

Campana de pared
Salsa 90cm6201/15
Inox

EAN 5414425062010

Etiqueta energética

Eficiencia energética clase ($EEI_{campana}$)	C
Consumo anual de energía (kWh/año) ($AEC_{campana}$)	84,7
Eficiencia dinámica de fluidos clase ($FDE_{campana}$)	B
Eficiencia iluminación clase ($LE_{campana}$)	F
Eficiencia filtro anti-grasa clase ($GFE_{campana}$)	F

Información general

Motor integrado	•
Sin motor, usar motor intermedio o exterior de fachada/tejado	-
Tipo de iluminación	halógenos (2x20W)
Intensidad de la luz regulable	-
Con material insonorizante	-
Recirculación	opcional (Carbón)

Dimensiones (mm) (más información y detalles en la website)

Dimensiones (AxL) (mm)	898 x 520
Altura de la campana (Hmin - Hmax)(mm)	710 - 1140
Altura con recirculación (Hmin-Hmax)(mm)	765 - 1205

Altura máxima con extensión de chimenea (mm)(opcional)	1460
Altura máxima con extensión de chimenea para recirculación (mm)(opcional)	1525
Recomendación de altura cuando instalamos una placa vitocerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
una placa de gas o inducción (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Diámetro de salida (mm)	150

Funciones

Tipo de mandos	electrónico
Número de velocidades	4
Sistema automática de velocidad intensiva a velocidad inferior (minutos)	-
Parada diferida (minutos)	10
Función InTouch para placas inducción InTouch 3)	-
Auto-Stop	-
Luz avisador de limpieza de filtros	•
Luz avisador limpieza filtro recirculación/sustitución	•

Caudal/oresuon en nivel sonoro del aireCaudal máximo (m^3/h) 694**Caudal (m^3/h)(según norma EN 61591)**

- Velocidad 1	246
- Velocidad 2	337
- Velocidad 3	451
- Velocidad intensiva / velocidad 4	611

Presión(Pa) en velocidad intensiva (según norma EN 61591) 498**Nivel sonoro (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa) (según norma EN 60704-2-13)**

- Velocidad 1	41/31
- Velocidad 2	49/39
- Velocidad 3	56/45
- Velocidad intensiva /velocidad 4	62/51

Especificaciones técnicas

Número de filtros anti-grasa	1
Potencia total (W)	221
Consumo de potencia en modo off en Watt (P_0)	-
Consumo de potencia en modo stand-by en Watt (P_s)	0,67
Posición de la salida	superior
Peso de la campana / motor(kg)	20



Campana de pared
Salsa 90cm


6201/15
Inox

Accesorios

Motor remoto intermedio	-
Motor remoto de fachada	-
Motor remoto tejado plano	-
Extensión de chimenea	6200100
Kit de recirculación	6200400
Panel trasero:	
- 500 mm altura	-
- 690 mm altura	150200
- 750 mm altura	150275
Kit para control remoto (InTouch ***)	-
Alargo cable para motores disociados o remotos (5m)	-
Kit 4 x LED cálido 2700 K	-

Campana de pared
Salsa 90cm

6201/15
Inox

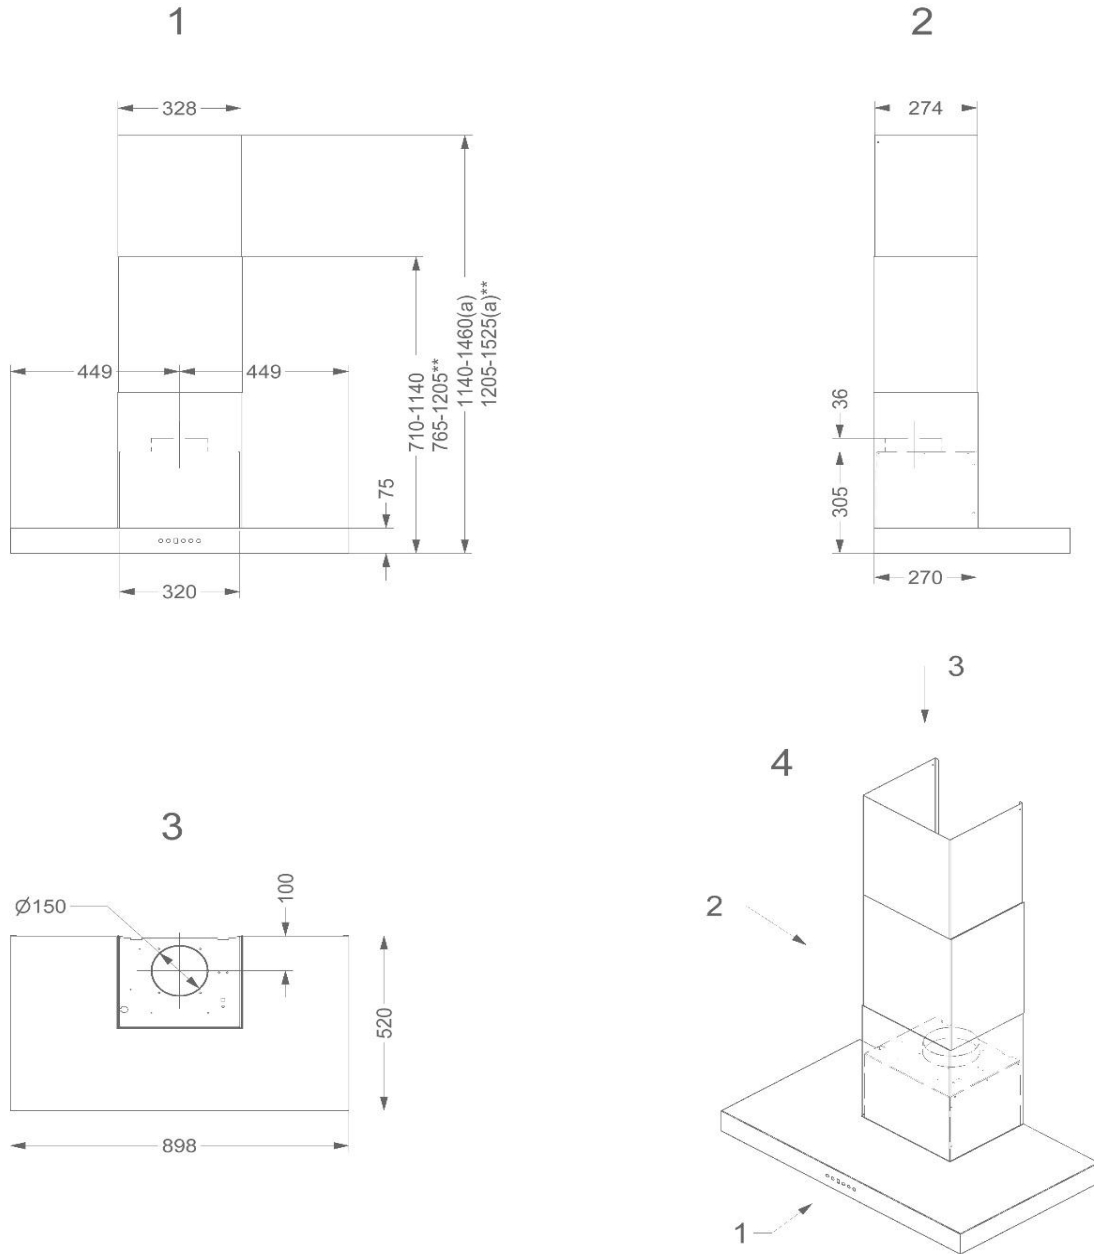

Campana de pared
Salsa 90cm

6201/15
Inox

