

Telescópica
90cm655/1
Inox

EAN 5414425006557

Etiqueta energética

Eficiencia energética clase ($EEI_{campana}$)	C
Consumo anual de energía (kWh/año) ($AEC_{campana}$)	89,7
Eficiencia dinámica de fluidos clase ($FDE_{campana}$)	C
Eficiencia iluminación clase ($LE_{campana}$)	D
Eficiencia filtro anti-grasa clase ($GFE_{campana}$)	B

**Información general**

Motor integrado	•
Tipo de iluminación	halógenos (2x20W)
Intensidad de la luz regulable	-
Con material insonorizante	-
Recirculación	opcional (Carbón)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (AxLxH) (mm)	898 x 290 x 316
Dimensiones mínimas del mueble (AxLxH)(mm)	900 x 280 x 300
Recomendación de altura cuando instalamos una placa vitocerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
placa de gas o inducción (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Diámetro de salida (mm)	150

Funciones

Tipo de mandos	electrónico
Número de velocidades	4
Sistema automática de velocidad intensiva a velocidad inferior (minutos)	-
Parada diferida (minutos)	-
Función InTouch para placas inducción InTouch	-
Auto-Stop	-
Luz avisador de limpieza de filtros	•
Luz avisador limpieza filtro recirculación/sustitución	•

Caudal/oresuion en nivel sonoro del aire

Caudal máximo (m^3/h)	581
Caudal (m^3/h)(según norma EN 61591):	
- Velocidad 1	217
- Velocidad 2	322
- Velocidad 3	430
- Velocidad intensiva / velocidad 4	559
Presión(Pa) en velocidad intensiva (según norma EN 61591)	455
Nivel sonoro (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20 μ Pa) (según norma EN 60704-2-13):	
- Velocidad 1	34/23
- Velocidad 2	42/31
- Velocidad 3	53/42
- Velocidad intensiva /velocidad 4	58/46

Especificaciones técnicas




Número de filtros anti-grasa	2
Potencia total (W)	188
Consumo de potencia en modo off en Watt (P0)	-
Consumo de potencia en modo stand-by en Watt (Ps)	0,7
Posición de la salida	superior
Peso de la campana / motor(kg)	12

Accesorios


Kit de recirculación	6200055
----------------------	---------

Telescópica
90cm

655/1
Inox

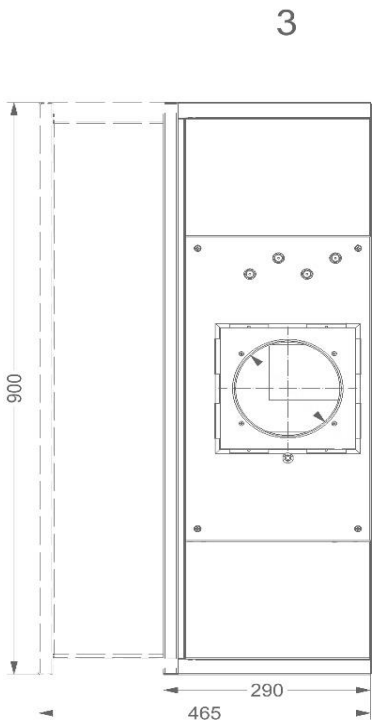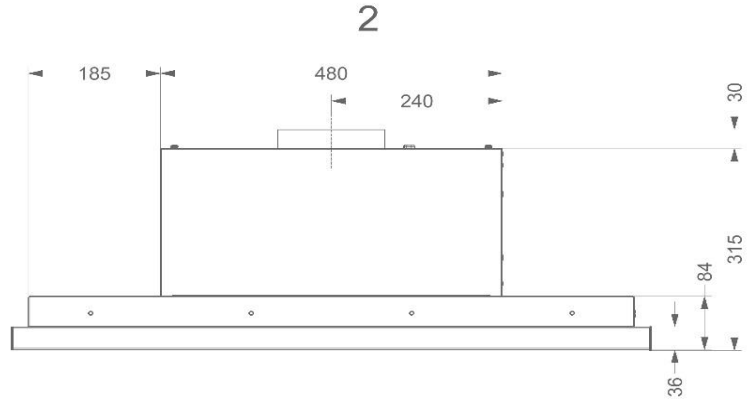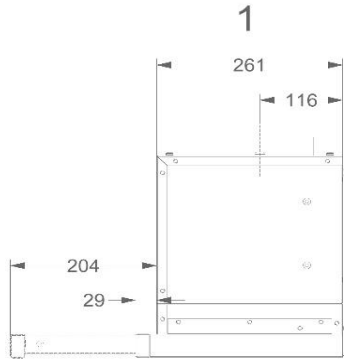


Ø150

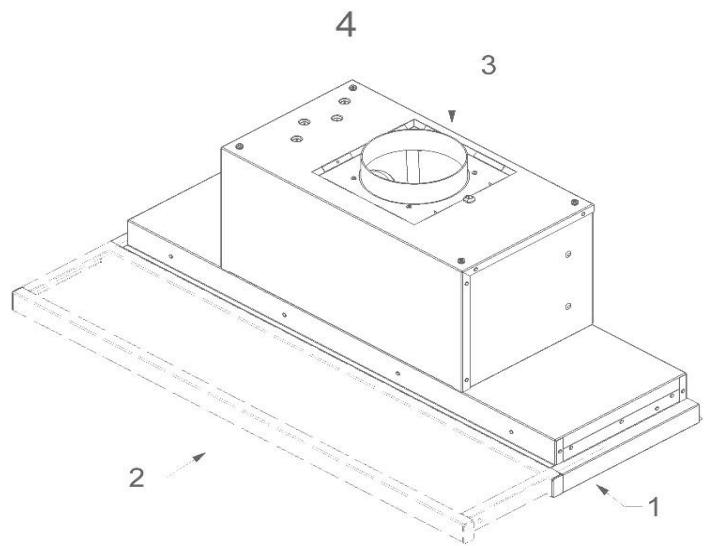

Telescópica
90cm

655/1
Inox

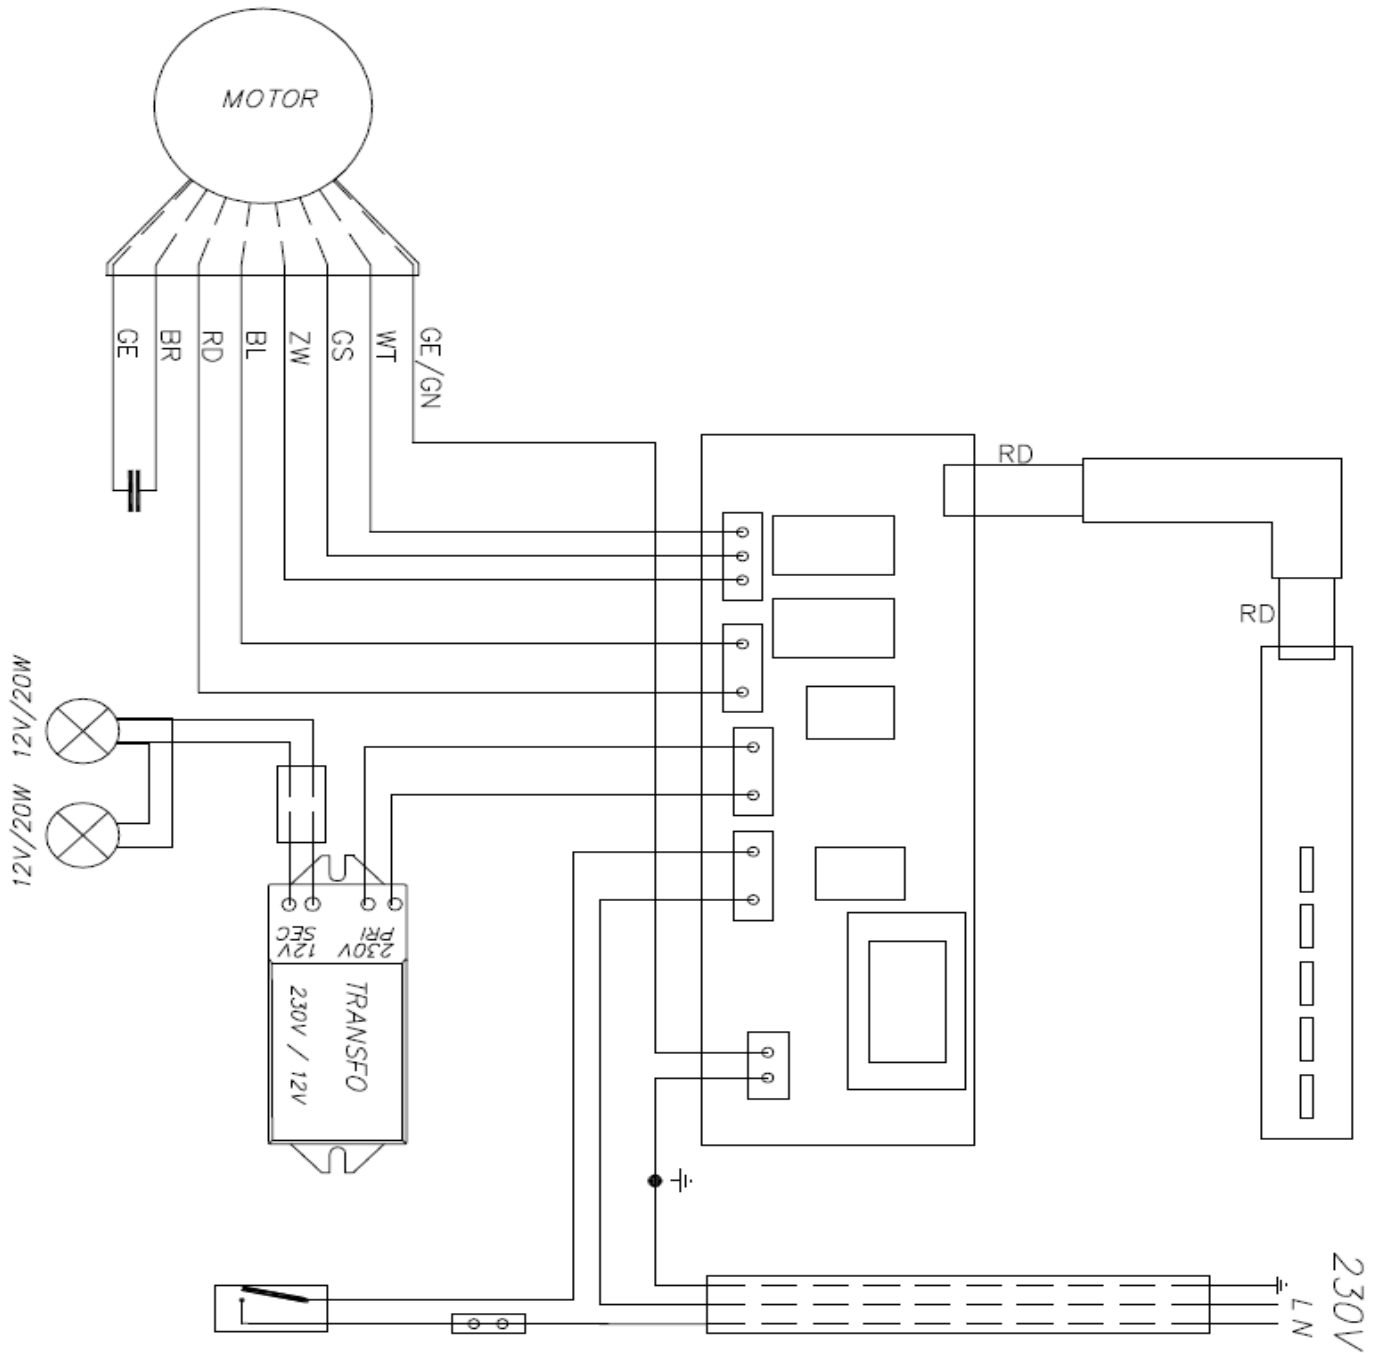

650 - 655

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow