

Campana de pared  
Flat'line 90cm

7600/15  
Inox

EAN 5414425076000

#### Etiqueta energética

Eficiencia energética clase (EEI <sub>campana</sub> )	A+
Consumo anual de energía (kWh/año) (AEC <sub>campana</sub> )	33,4
Eficiencia dinámica de fluidos clase (FDE <sub>campana</sub> )	A
Eficiencia iluminación clase (LE <sub>campana</sub> )	A
Eficiencia filtro anti-grasa clase (GFE <sub>campana</sub> )	D

#### Información general

Motor integrado	•
Sin motor, usar motor intermedio o exterior de fachada/tejado	-
Tipo de iluminación	led (4x2W)
Intensidad de la luz regulable	•
Con material insonorizante	•
Recirculación	opcional (Monoblock)

#### Dimensiones (mm) (más información y detalles en la website)

Dimensiones (AxL) (mm)	898 x 554
Altura de la campana (Hmin - Hmax)(mm)	660 - 1050
Altura con recirculación (Hmin-Hmax)(mm)	730 - 1120
Altura máxima con extensión de chimenea (mm)(opcional)	1410
Altura máxima con extensión de chimenea para recirculación (mm)(opcional)	1480
Recomendación de altura cuando instalamos una placa vitocerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Recomendación de altura de montaje cuando instalamos una placa de gas o inducción (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Diámetro de salida (mm)	150

#### Funciones

Tipo de mandos	electrónico
Número de velocidades	3 + power
Sistema automática de velocidad intensiva a velocidad inferior (minutos)	6
Parada diferida (minutos)	10
Función InTouch para placas inducción InTouch	opcional
Auto-Stop	•
Luz avisador de limpieza de filtros	•
Luz avisador limpieza filtro recirculación/sustitución	•

#### Caudal/oresuion en nivel sonoro del aire

Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	815
Caudal (m <sup>3</sup> /h)(según norma EN 61591)	
- Velocidad 1	271
- Velocidad 2	466
- Velocidad 3	616
- Velocidad intensiva / velocidad 4	710
Presión(Pa) en velocidad intensiva (según norma EN 61591)	372
Nivel sonoro (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa) (según norma EN 60704-2-13)	
- Velocidad 1	35 / 24
- Velocidad 2	47 / 36
- Velocidad 3	55 / 44
- Velocidad intensiva /velocidad 4	57 / 46

#### Especificaciones técnicas

Número de filtros anti-grasa	1
Potencia total (W)	119
Consumo de potencia en modo off en Watt (P <sub>0</sub> )	-
Consumo de potencia en modo stand-by en Watt (P <sub>s</sub> )	0,3
Posición de la salida	superior
Peso de la campana / motor(kg)	30



Campana de pared  
Flat'line 90cm

7600/15  
Inox


---

**Accesorios**

Motor remoto intermedio	-
Motor remoto de fachada	-
Motor remoto tejado plano	-
Extensión de chimenea	7600100
Kit de recirculación	7600400
Panel trasero:	
- 500 mm altura	-
- 690 mm altura	150200
- 750 mm altura	150275
Kit para control remoto (InTouch)	990026
Alargo cable para motores disociados o remotos (5m)	-
Kit 4 x LED (natural white) 4000 K	906307

Campana de pared  
Flat'line 90cm

7600/15  
Inox

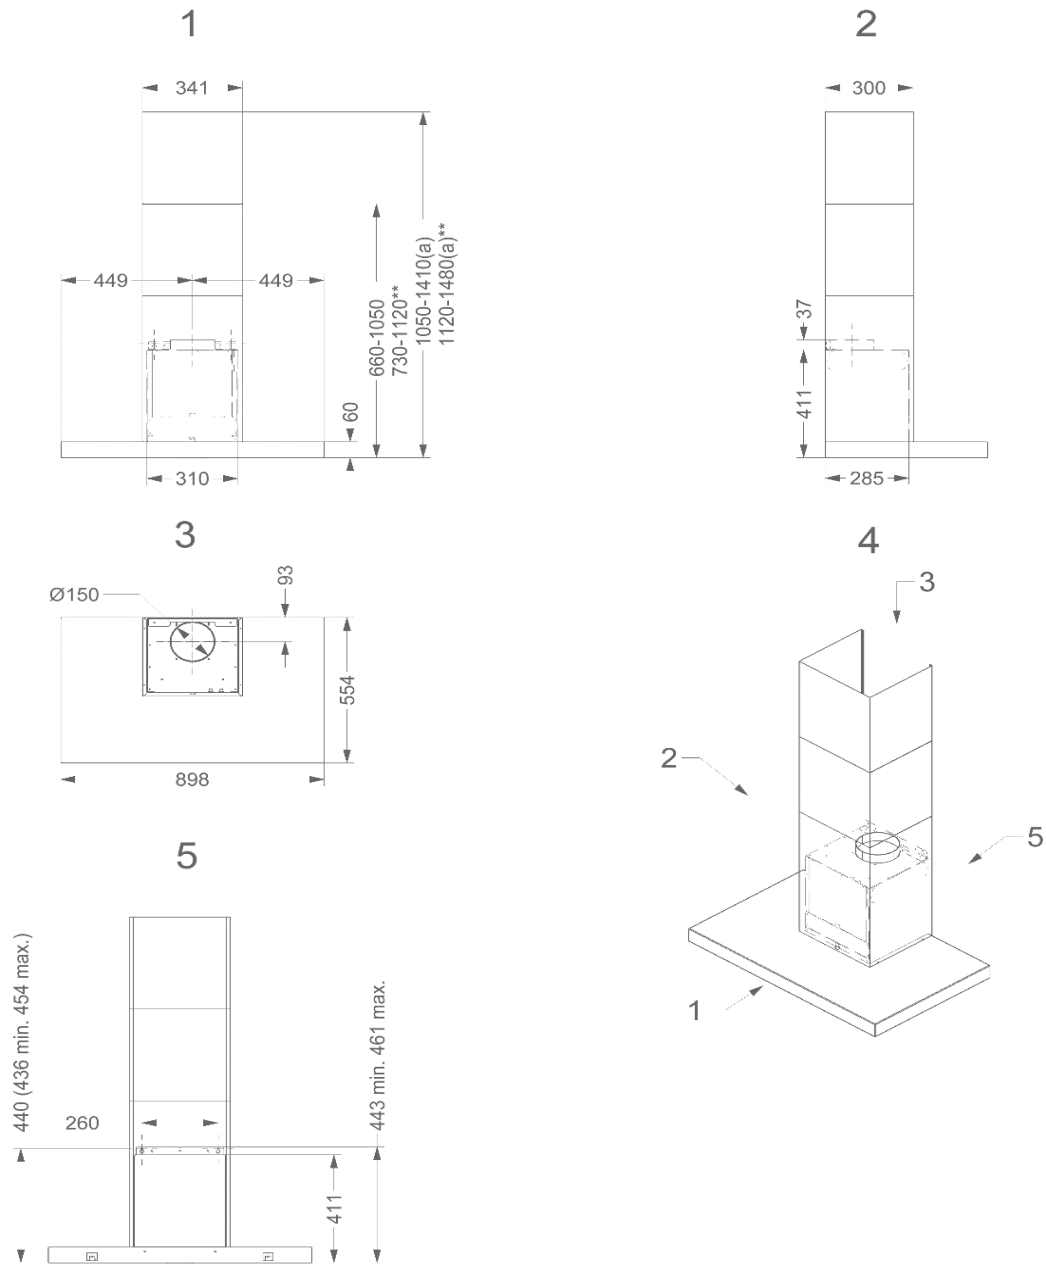

Campana de pared  
Flat'line 90cm

7600/15  
Inox

