

Campana de isla  
Flat'line 90cm7645/15  
Inox

EAN 5414425076451

**Etiqueta energética**

Eficiencia energética clase (EEIcampana)	-
Consumo anual de energía (kWh/año) (AECcampana)	-
Eficiencia dinámica de fluidos clase (FDEcampana)	-
Eficiencia iluminación clase (LEcampana)	-
Eficiencia filtro anti-grasa clase (GFEcampana)	-

**Información general**

Motor integrado	-
Sin motor, usar motor intermedio o exterior de fachada/tejado	•
Tipo de iluminación	led (4x2W)
Intensidad de la luz regulable	•
Con material insonorizante	•
Recirculación	-

**Dimensiones (mm) (más información y detalles en la website)**

Dimensiones (AxL) (mm)	900 x 600
Altura de la campana (Hmin - Hmax)(mm)	563 - 730
Altura con recirculación (Hmin-Hmax)(mm)	-

Hmax extensión de chimenea: Opción a / Opción b (mm)(opcional) 1040 / 1350

Hmax extensión chimenea con recirculación: Opción a / Opción b (mm)(opcional) -

Recomendación de altura cuando instalamos una placa vitocerámica (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 850

Recomendación de altura de montaje cuando instalamos una placa de gas o inducción (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 850

Diámetro de salida (mm) 150

**Funciones**

Tipo de mandos	electrónico
Número de velocidades	3 + power
Sistema automática de velocidad intensiva a velocidad inferior (minutos)	6
Parada diferida (minutos)	10
Función InTouch para placas inducción InTouch 3)	opcional
Auto-Stop	•
Luz avisador de limpieza de filtros	•
Luz avisador limpieza filtro recirculación/sustitución	-

**Caudal/oresuion en nivel sonoro del aire**

Caudal máximo (m3/h)	-
Caudal (m3/h)(según norma EN 61591)	
- Velocidad 1	1)
- Velocidad 2	1)
- Velocidad 3	1)
- Velocidad intensiva / velocidad 4	1)
Presión(Pa) en velocidad intensiva (según norma EN 61591)	1)
Nivel sonoro (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa) (según norma EN 60704-2-13)	
- Velocidad 1	1)
- Velocidad 2	1)
- Velocidad 3	1)
- Velocidad intensiva /velocidad 4	1)

**Especificaciones técnicas**

Número de filtros anti-grasa	1
Potencia total (W)	12 + motor
Consumo de potencia en modo off en Watt (P0)	-
Consumo de potencia en modo stand-by en Watt (Ps)	0,3
Posición de la salida	superior
Peso de la campana / motor(kg)	33 + motor

1) Vienen dadas por el motor




**Campana de isla  
Flat'line 90cm**7645/15  
Inox**Accesorios**

Motor remoto intermedio	•
Motor remoto de fachada	•
Motor remoto tejado plano	•
Extensión de chimenea: Opción a	7640100
Extensión de chimenea: Opción b	7640101
Kit de recirculación	-
Kit para control remoto (InTouch)	990026
Alargo cable para motores disociados o remotos (5m)	7000092
Alargo cable de acero Zen (4x3,5m)	-
Kit 4 x LED (natural white) 4000 K	906307

Campana de isla  
Flat'line 90cm

7645/15  
Inox

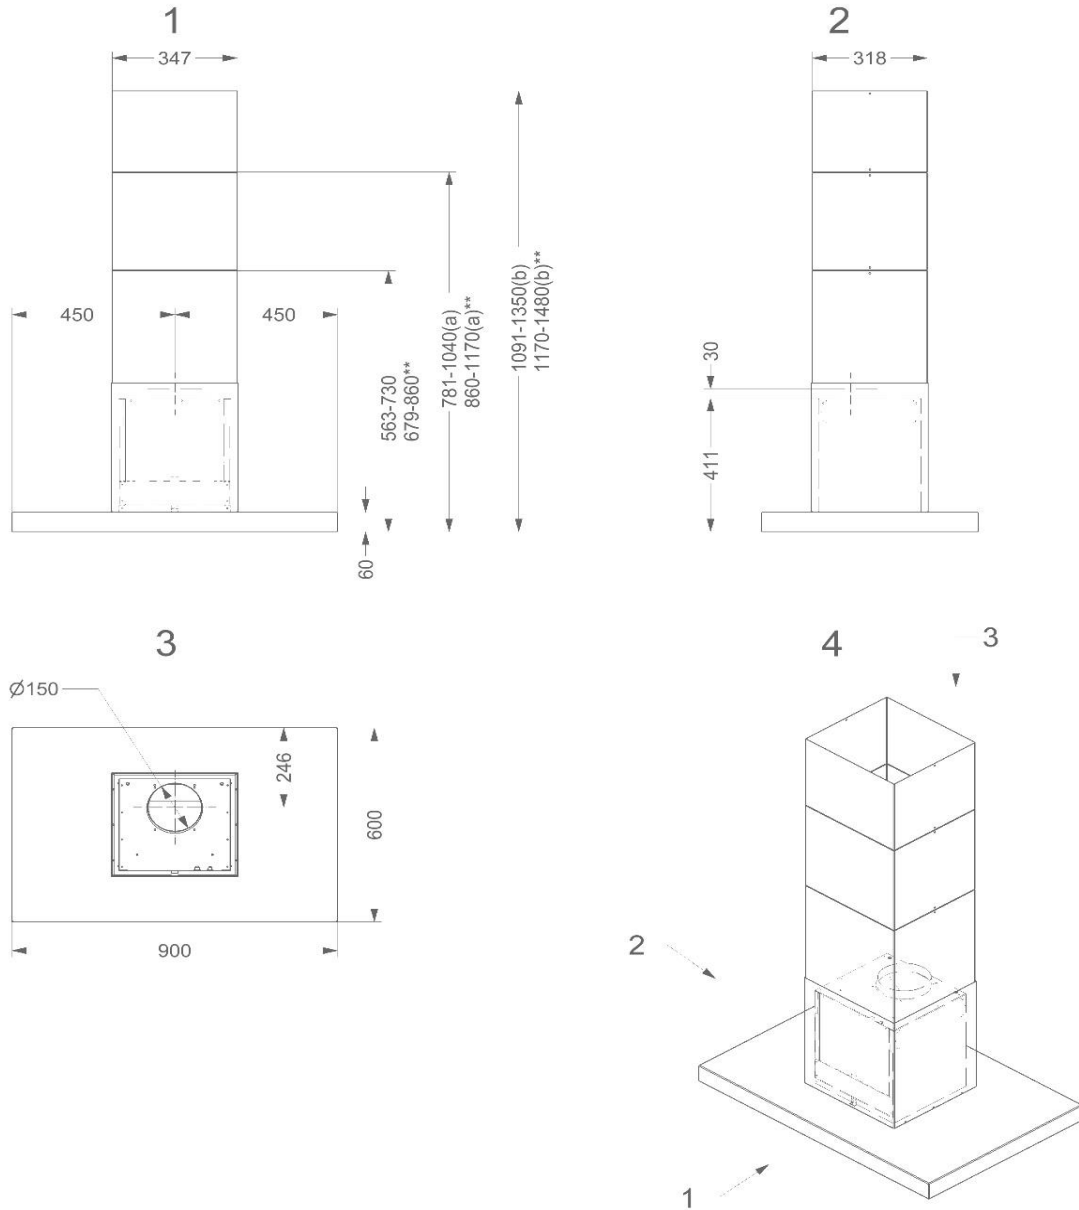

Campana de isla  
Flat'line 90cm

7645/15  
Inox

