

Campana de pared  
Head'line 90cm7805/16  
Inox

EAN	5414425078059
<b>Etiqueta energética</b>	
Eficiencia energética clase (EEIcampana)	-
Consumo anual de energía (kWh/año) (AECcampana)	-
Eficiencia dinámica de fluidos clase (FDEcampana)	-
Eficiencia iluminación clase (LEcampana)	-
Eficiencia filtro anti-grasa clase (GFEcampana)	-
<b>Información general</b>	
Motor integrado	-
Sin motor, usar motor intermedio o exterior de fachada/tejado	●
Tipo de iluminación	led strip (20w)
Intensidad de la luz regulable	-
Con material insonorizante	●
Recirculación	-
<b>Dimensiones (mm)</b>	
Dimensiones (AxL) (mm)	900 x 640 630 (outlet back)/ 1040 - 1300 (outlet top)
Altura de la campana (Hmin - Hmax)(mm)	1300 (outlet top)
Altura con recirculación (Hmin-Hmax)(mm)	-
Altura máxima con extensión de chimenea (mm)(opcional)	1900
Altura máxima con extensión de chimenea para recirculación (mm)(opcional)	-
Recomendación de altura cuando instalamos una placa vitocerámica (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
Recomendación de altura de montaje cuando instalamos una placa de gas o inducción (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
Diámetro de salida (mm)	150
<b>Funciones</b>	
Tipo de mandos	touch buttons
Número de velocidades	3 + power
Sistema automática de velocidad intensiva a velocidad inferior (minutos)	6
Parada diferida (minutos)	10
Función InTouch para placas inducción InTouch	optional
Auto-Stop	●
Luz avisador de limpieza de filtros	●
Luz avisador limpieza filtro recirculación/sustitución	-
<b>Caudal/oresuion en nivel sonoro del aire</b>	
Caudal máximo (m3/h)	-
Caudal (m3/h)(según norma EN 61591)	
- Velocidad 1	1)
- Velocidad 2	1)
- Velocidad 3	1)
- Velocidad intensiva / velocidad 4	1)
Presión(Pa) en velocidad intensiva (según norma EN 61591)	1)
Nivel sonoro (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa) (según norma EN 60704-2-13)	
- Velocidad 1	1)
- Velocidad 2	1)
- Velocidad 3	1)
- Velocidad intensiva /velocidad 4	1)
<b>Especificaciones técnicas</b>	
Número de filtros anti-grasa	2
Potencia total (W)	20 + motor
Consumo de potencia en modo off en Watt (P0)	-
Consumo de potencia en modo stand-by en Watt (Ps)	0,27
Posición de la salida	superior/espalda
Peso de la campana / motor(kg)	27 + motor



1) Vienen dadas por el motor

Campana de pared  
Head'line 90cm

7805/16  
Inox


---

**Accesorios**

Motor remoto intermedio	•
Motor remoto de fachada	•
Motor remoto tejado plano	•
Extensión de chimenea	7410100
Kit de recirculación	-
Panel trasero:	
- 500 mm altura	150250
- 690 mm altura	-
- 750 mm altura	-
Kit para control remoto (InTouch)	990021
Alargo cable para motores disociados o remotos (5m)	7000092

Campana de pared  
Head'line 90cm

7805/16  
Inox

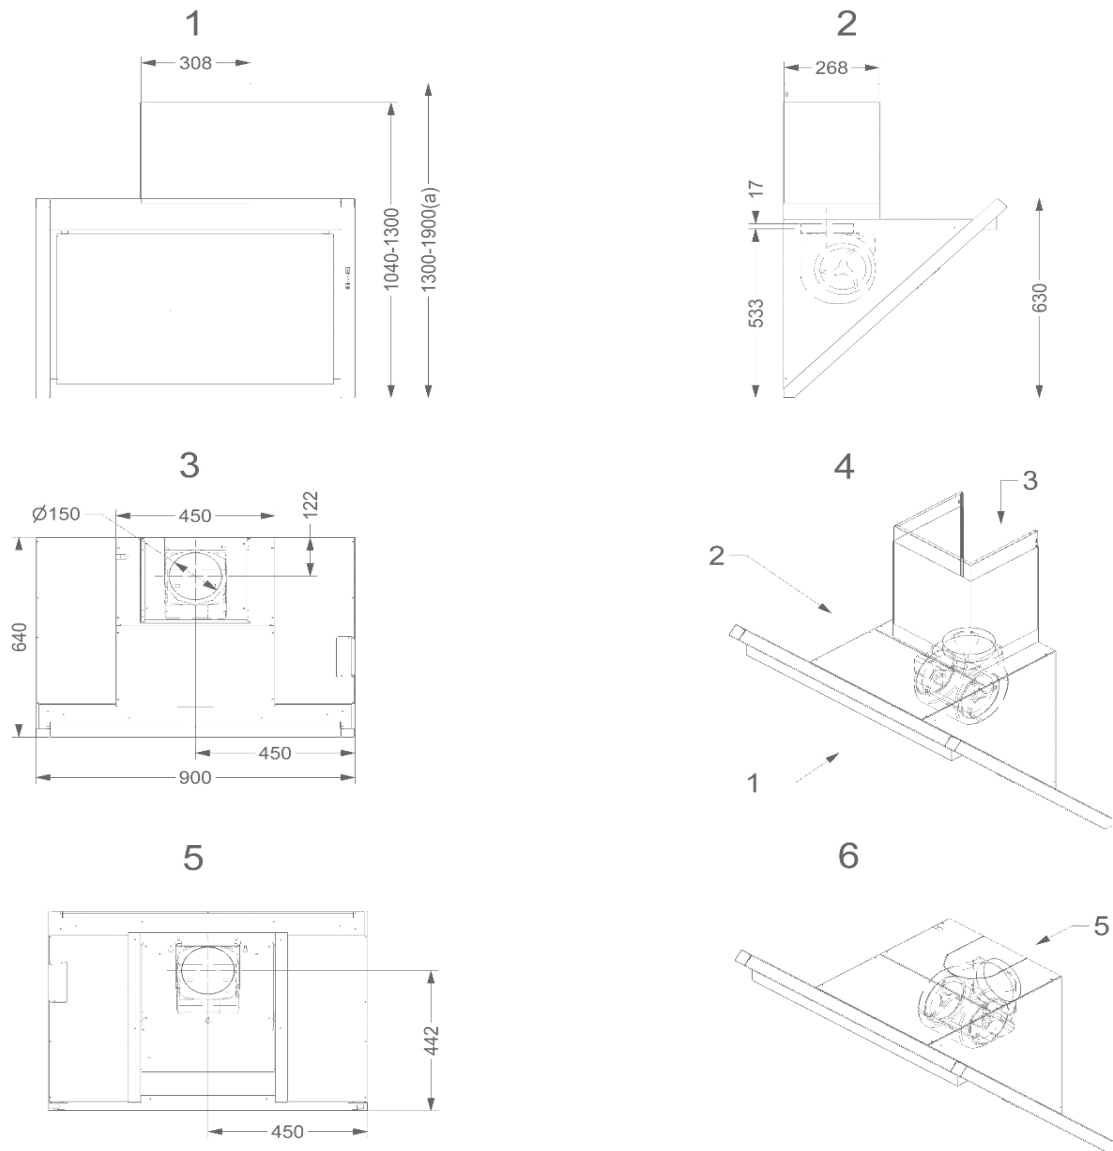

Campana de pared  
Head'line 90cm

7805/16  
Inox

